

FARAONE®

SOLUCIONES

PARA LA CONSTRUCCIÓN



TELES | Escalera telescópica multiusos

- Escalera telescópica, plegable y fácil de transportar.
- Bisagra programable con 3 posiciones de trabajo: posición auto-estable, en tija y extendida.
- Regulable en altura con manilla de seguridad.
- Peldaños antideslizantes de 3 cm. de profundidad.
- Cinta de seguridad de apertura.
- Opcional estabilizadores extraíbles.
- Opcional barandilla de seguridad desmontable, con peldaños de 15 cm. y altura de 60 cm.



NUEVO Estabilizador de serie desmontable (obligatorio solo con escalera extendida) conforme con la nueva normativa EN131.

ART.	Nº Peldaños	PESO (Kg)	H MÁX. TIJERA (cm)	CERRADA* (cm)	H DE APOYO (cm)
TELEST4	8+8	12	212	130 x 53* x 20	420
TELEST5	10+10	14,5	240	158 x 60* x 20	470
TELEST6	12+12	16	297	185 x 60* x 20	588

*NOTA: Medida del ancho inferior sin estabilizadores.


OPCIONAL	DESCRIPCIÓN
BRA-TELES	Barandilla de seguridad desmontable con parapeto de 60 cm. y 2 peldaños de 15 cm.
RECAMBIO	DESCRIPCIÓN
TL-ESTAB	Conjunto de estabilizadores.





EN1500

Escalera multiusos de 3 tramos.

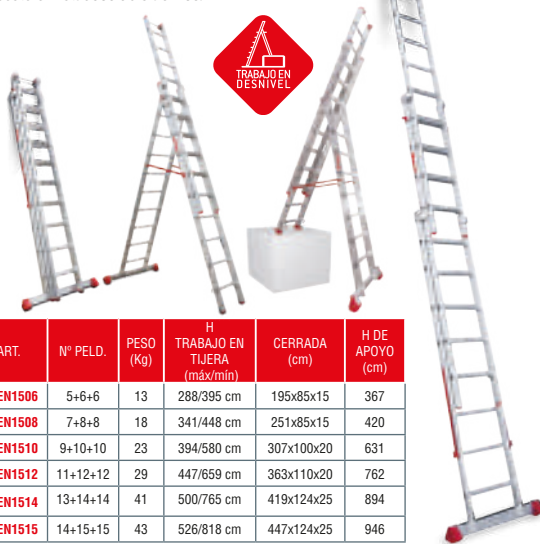


ART.	Nº PELD.	PESO (Kg)	H TRABAJO EN TIJERA (máx/mín)	CERRADA (cm)	H DE APOYO (cm)
EN1506	5+6+6	13	288/395 cm	195x85x15	367
EN1508	7+8+8	18	341/448 cm	251x85x15	420
EN1510	9+10+10	23	394/580 cm	307x100x20	631
EN1512	11+12+12	29	447/659 cm	363x110x20	762
EN1514	13+14+14	41	500/765 cm	419x124x25	894
EN1515	14+15+15	43	526/818 cm	447x124x25	946



EN1400

Escalera multiusos de 2 tramos.

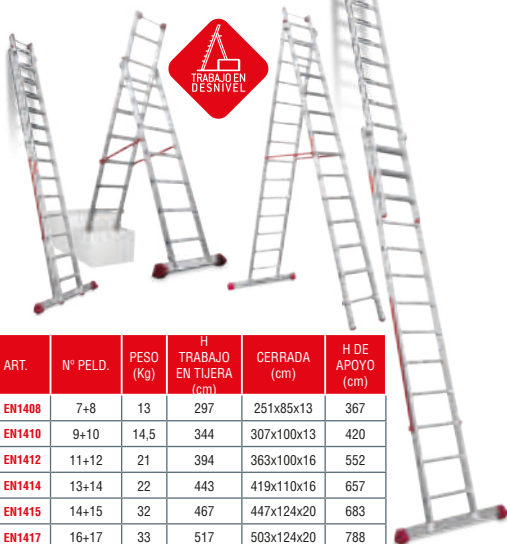

ART.	Nº PELD.	PESO (Kg)	H TRABAJO EN TIJERA (cm)	CERRADA (cm)	H DE APOYO (cm)
EN1408	7+8	13	297	251x85x13	367
EN1410	9+10	14,5	344	307x100x13	420
EN1412	11+12	21	394	363x100x16	552
EN1414	13+14	22	443	419x110x16	657
EN1415	14+15	32	467	447x124x20	683
EN1417	16+17	33	517	503x124x20	788



SAS

Escalera de apoyo con ganchos para entreplantas y altillos.



Peldaños antideslizantes de 8 cm.:



Escalera ancha de 54 cm. y barandilla de 100 cm. de altura:



Gancho de seguridad incluido:



ART.	Nº PELDAÑOS	PESO (Kg)	ALTURA DESEMBARCO (cm)	ALTURA PARED (cm)	DIMENSIONES (cm)	PROYECCIÓN EN PLANTA (cm)
SAS300	7	12	180	280	54xSIN BASEX298x13	78
SAS350	9	16	230	230	54x90x352x13	98
SAS400	11	19	280	380	54x95x407x13	116
SAS450	13	22	333	433	54x100x461x13	135
SAS500	15	25	385	485	54x110x517x13	154



PLS

Escalera con amplia plataforma y altura regulable.

- Escalera plegable, fácil de transportar.
- Regulable en altura.
- Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.
- Plataforma antideslizante de 52x62 cm.
- Cuenta con parapeto de seguridad.
- Acceso fácil y seguridad a 360° con el sistema de protección simple y garantía de resistencia.
- Zócalos de 15 cm de altura que evitan la caída de objetos desde el plano de trabajo.
- Nuevo sistema de fijación mucho más robusto y de ruedas dobles, aumentando la resistencia y el manejo/ transporte de escalera.
- Bolsa portaherramientas.
- Estabilizadores extraíbles.



NOVEDAD

Nuevo sistema de fijación mucho más robusto y **ruedas dobles**, aumentado la resistente y el manejo/ transporte de la escalera.

ART.	Nº PELDAÑOS	H TRABAJO MIN / MÁX (cm)
PLS3	3	260/310
PLS5	5	310/390

¡IMPORTANTE: El modelo PLS cumpliría con la norma EN131.7. cuando lleva su Opcional "estabilizadores" **PLS-STAB**. Más Información: info@faraone.es



PL

Escalera con amplia plataforma y altura regulable.

- Escalera plegable, fácil de transportar.
- Regulable en altura.
- Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.
- Plataforma antideslizante de 52x62 cm.
- Cuenta con parapeto de seguridad.
- Acceso fácil y seguridad a 360° con el sistema de protección simple y garantía de resistencia.
- Zócalos de 15 cm de altura que evitan la caída de objetos desde el plano de trabajo.
- Nuevo sistema de fijación mucho más robusto y de ruedas dobles, aumentando la resistencia y el manejo/ transporte de escalera.
- Bolsa portaherramientas.
- Estabilizadores extraíbles.



Acceso fácil y seguridad a 360° con el sistema de protección simple, y garantía de resistencia.



Peldaños antideslizantes de 10 cm.:



Plano seguro de trabajo de 40x40 cm.:



ART.	Nº PELDAÑOS	PESO (Kg)	A. ALTURA DE TRABAJO (cm)	Nº ESTAB.	CERRADA (cm)
PL3	3	13	252	N0	200x34x72
PL4	4	15	276	N0	228x34x72
PL5	5	17	300	1	254x37x72
PL6	6	19	324	1	282x37x72



PLAT



Plataforma de trabajo plegable para uso profesional.

- Peldaños antideslizantes de 3 cm.
- Con ruedas para transportarla fácilmente.
- Apto para trabajar en desnivel.
- Bisagra de seguridad.



150 cm

ART.	Nº PELD.	PESO (Kg)	ALTURA máx/mín (cm)	CERRADA (cm)
PLAT	2+1	18	62/89	150x50

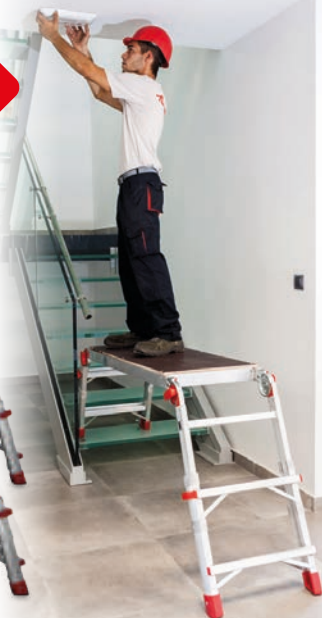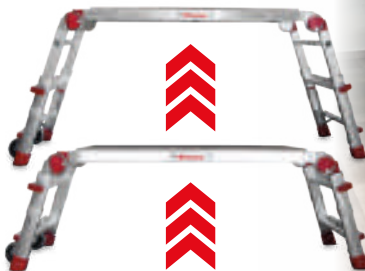

PLAF

Plataforma de trabajo plegable para uso profesional.

- Peldaños antideslizantes de 3 cm.
- Bisagra de seguridad.




ART.	Nº PELD.	PESO (Kg)	ALTURA (cm)	CERRADA (cm)
PLAF	1	7	50	63x50x60



HW-S

Elevador de materiales, fabricado en aluminio.
Capacidad máxima de 200 kg.

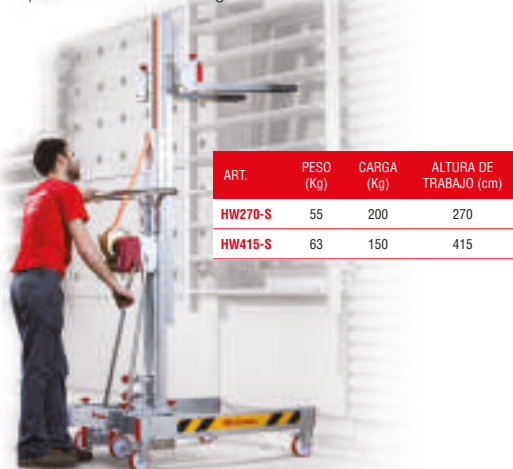


ART.	PESO (Kg)	CARGA (Kg)	ALTURA DE TRABAJO (cm)
HW270-S	55	200	270
HW415-S	63	150	415



HW-BIG

Elevador de materiales, fabricado en aluminio.
Capacidad máxima de 250 kg.

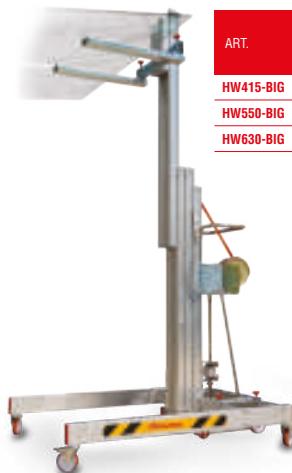

ART.	PESO (Kg)	CARGA (Kg)	ALTURA DE TRABAJO (cm)
HW415-BIG	86	250	415
HW550-BIG	103	200	550
HW630-BIG	129	150	630



PLA

Plataforma de trabajo plegable para uso profesional.



ART.	Nº PELDAÑOS	PESO (Kg)	ALTURA TRABAJO (cm)
PLA1	1	18	50
PLA2	2	21	75
PLA3	3	24	100



Bisagra de seguridad:



Peldaños antideslizantes de 8 cm.:





Clase 2
150 kg/m²


RAPIDO 140

Andamio de aluminio con ruedas y plataforma de 140x60 cm.

Ruedas fijas de 8 cm. con freno:



Montaje rápido:

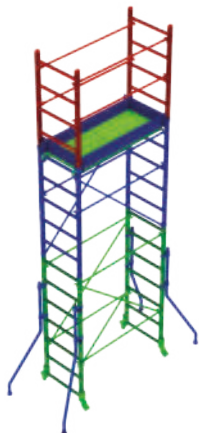

→ PACK 140-3

Módulo final:

- Laterales.
- Travesaños.

→ PACK 140-2

Módulo superior:

- Laterales, travesaños y diagonales.
- Zócalos.
- Plataforma.
- Estabilizadores.

→ PACK 140-1

Módulo base:

- Laterales, travesaños y diagonales.
- Plataforma.
- RUEDAS DE 8 cm. INCLUIDAS.



COMBINACIÓN DE PACKS	H TOTAL (cm)	H TRABAJO (cm)	ESTAB.	PARAPETO (cm)	PLATAFORMA TRAMPILLA
140-1	150	350	NO	NO	1
140-1 + 2	300	400	SI	100	1
140-1 + 2 + 3	380	480	SI	100	1

USO EXTERNO: Con fijación cada 4 metros a partir de los 3 metros de altura total.

USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS: Obligatoria fijación cada 4 metros a partir de los 3 metros de altura total.



Clase 2
150 kg/m²

RAPIDO 160

Andamio de aluminio con ruedas y plataforma de 80x60 cm.

→ PACK 160-4

Módulo final:

- Laterales.
- Travesaños.

→ PACK 160-3

Módulo superior:

- Laterales, travesaños y diagonales.
- Zócalos.
- Plataforma.

→ PACK 160-2

Módulo medio:

- Laterales, travesaños y diagonales.
- Zócalos.
- Estabilizadores.

→ PACK 160-1

Módulo base:

- Laterales, travesaños y diagonales.
- Plataforma.
- Sistema de plego.
- RUEDAS DE 12,5 cm. INCLUIDAS.

Sistema de plegado RIC160.

Este sistema hace que no tengamos que desmontar por completo el andamio:



Montaje rápido:



Ruedas fijas de 12,5 cm. con freno:



Acceso seguro a través de la trampilla:



COMBINACIONES	H TOTAL (cm)	H TRABAJO (cm)	ESTAB. Y RODAPIÉS	PARAPETO (cm)	PLATAFORMA TRAMPILLA	PESO (kg)
160-1	200	400	NO	NO	1	37,5
160-1 + 4	300	400	SI	100	1	67,9
160-1 + 2	400	500	SI	100	1	67,9
160-1 + 2 + 4	500	600	SI	100	1	77,4
160-1 + 2 + 3	600	700	SI	100	2	100,8
160-1 + 2 + 3 + 4	700	800	SI	100	2	110,3

USO EXTERNO: Con fijación cada 4 metros a partir de los 2 metros de altura total.

USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS: Obligatoria fijación cada 4 metros a partir de los 7 metros de altura total.





Clase 2
150 kg/m²

RAPIDO 180

Andamio de aluminio con ruedas y plataforma de 180x105 cm.

Sistema de plegado RIC180.

Este sistema hace que no tengamos que desmontar por completo el andamio:




PACK 180-1

Módulo base:

- Laterales, travesaños y diagonales.
- Plataforma.
- Sistema de pliegue.
- RUEDAS DE 20 cm.

INCLUIDAS.

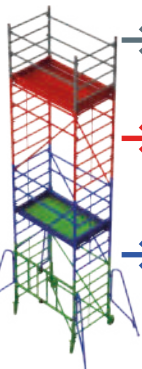

PACK 180-4

Módulo final:

- Laterales.
- Travesaños.



PACK 180-3

Módulo superior:

- Laterales, travesaños y diagonales.
- Zócalos.
- Plataforma.



PACK 180-2

Módulo medio:

- Laterales, travesaños y diagonales.
- Zócalos.
- Estabilizadores.



USO EXTERNO: Con fijación cada 4 metros a partir de los 9 metros de altura total.

USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS: Obligatoria fijación cada 4 metros a partir de los 9 metros de altura total.



Clase 3
150 kg/m²

NOVEDAD

TOP SYSTEM 75X105

Andamio individual de 75x105 cm.

Montaje de seguridad de torre de andamio simple de 75 cm.

SISTEMA DE MONTAJE EN SEGURIDAD



Máxima compacidad y portabilidad.

Desmontada, la base puede contener todas las piezas (No válido para todas las alturas).

Los planos de trabajo de madera antideslizantes y el uso de las trampillas son indispensables para la seguridad en altura.



Aumento del 50 % de la rigidez del andamio y doble duración a lo largo del tiempo con la nueva unión en acero inoxidable sin soldaduras.

Los travesaños y las Parapetos son fáciles de montar y desenganchar con los ganchos a presión.



Ruedas fija de 12,5 cm. con freno.



Clase 3
200 kg/m²

TOP SYSTEM 135X180 CON ESCALERAS

Andamio súper profesional en aluminio con escalera interna. Base de 135x180 cm.



Los planos de trabajo de madera antideslizantes y el uso de las trampillas son indispensables para la seguridad en altura.



Con el Kit escalera/Parapeto el descenso se puede realizar por la parte frontal, haciendo que el trabajo en altura sea seguro y cómodo:



Los travesaños y las Parapetos son fáciles de montar y desmontar con los ganchos a presión.



Ruedas regulables de 20 cm. con freno y husillo.



El peldaño de 8 cm. de anchura ofrece gran resistencia y máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G

RUEDA Ø 200

MÁX KG 480

| Medida de base 135x180 cm

		3,4	5,4	7,4	9,4	11,4	13,4	15,4	17,4	19,4
ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA (METROS)		2,4	4,4	6,4	8,4	10,4	12,4	14,4	16,4	18,4
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA (METROS)		4,4	6,4	8,4	10,4	12,4	14,4	16,4	19,4	20,4
ART.	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	PIEZAS	PIEZAS	PIEZAS	PIEZAS	PIEZAS	PIEZAS	PIEZAS	PIEZAS
TS-F135200	Lateral H 200 cm	2	4	6	8	10	12	14	16	18
TS-SC180	Escalera con rellano final	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TS-SC180	Escalera con rellano y Parapeto	-	1	2	3	4	5	6	7	8
TS-P180	Parapeto	3	6	9	12	15	18	21	24	27
TS-T135	Elemento final	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-TR180	Travesaño	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-D180	Diagonal	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R200	Rueda Regulable Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-STAB	Estabilizador	-	4	4	4	4	4	4	4	4
TS-GR1	Primer peldaño	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TS-RB180	Base con trampilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TS-R180	Base sin trampilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TS-TF180	Zócalo largo	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TS-TF135	Zócalo corto	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 METROS										
ARTÍCULOS		G34	G54	G74	G94	G1140	G1340	G1540	G1740	G1940
EN USO EXTERNO		SIN FIJACIÓN			CON FIJACIÓN CADA 4 M					
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS		SIN FIJACIÓN					CON FIJACIÓN CADA 4 M			

OPCIONAL

F-MONTA



Curso de formación sobre el montaje.



POLG.IND.BELCAIRE PARC.802
12600 LA VALL D'UIXÓ - CASTELLÓN
TELF. 964 697 190
info@comercialhervall.com
www.comercialhervall.com